MinimumRC

Geebee

组装说明书

1、在舵面铰链处切出V槽，使舵面活动自如

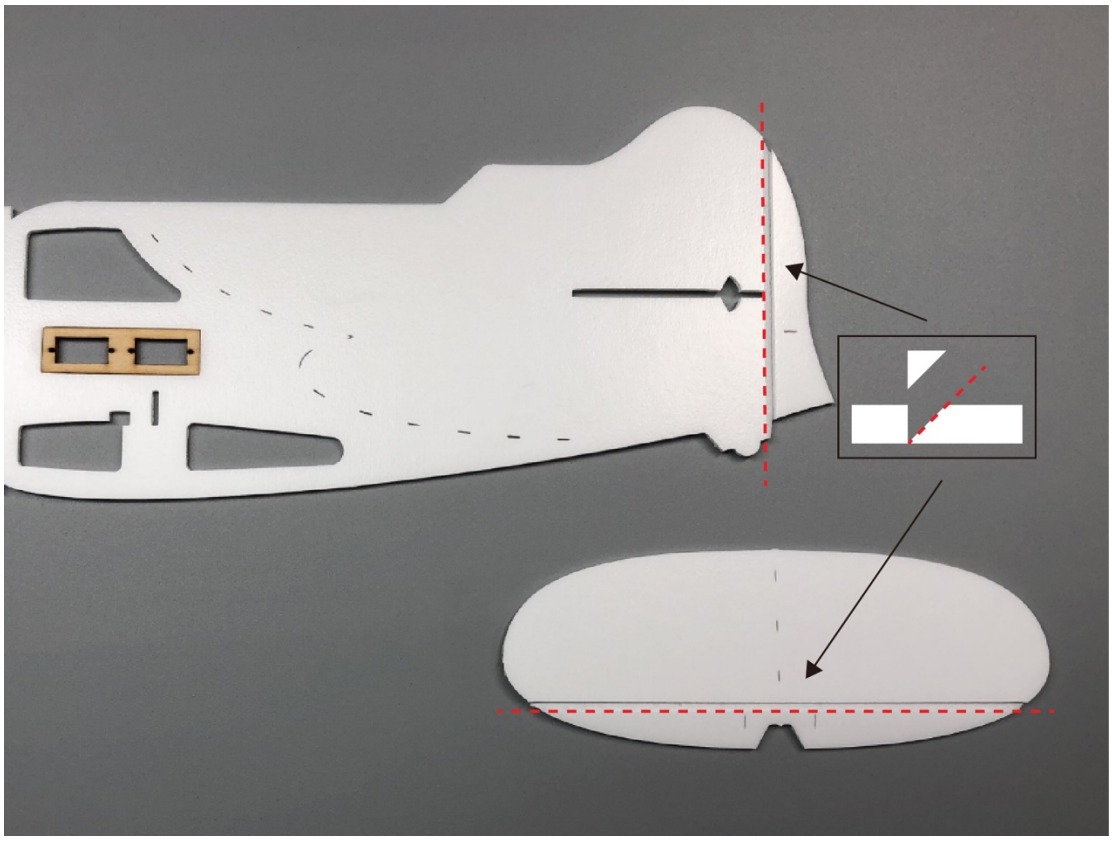

2、粘合机身（注意机身左右侧板有所不同）

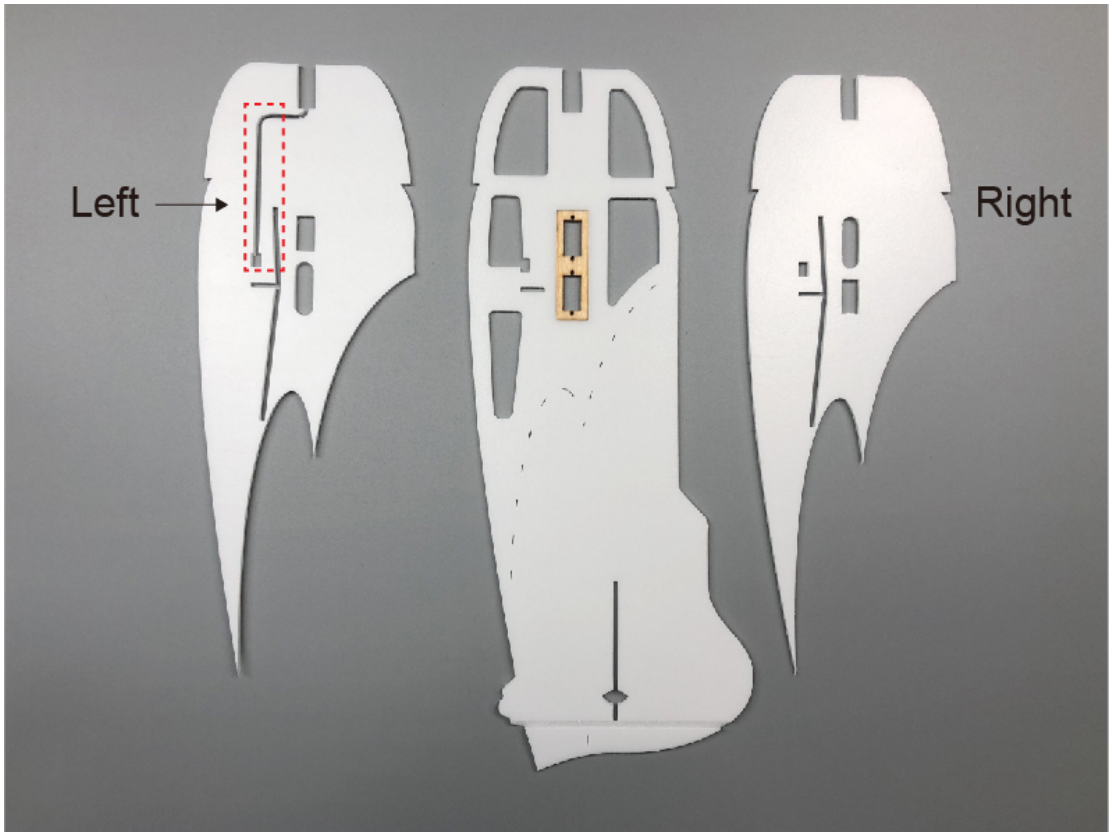

3、粘合完成的机身

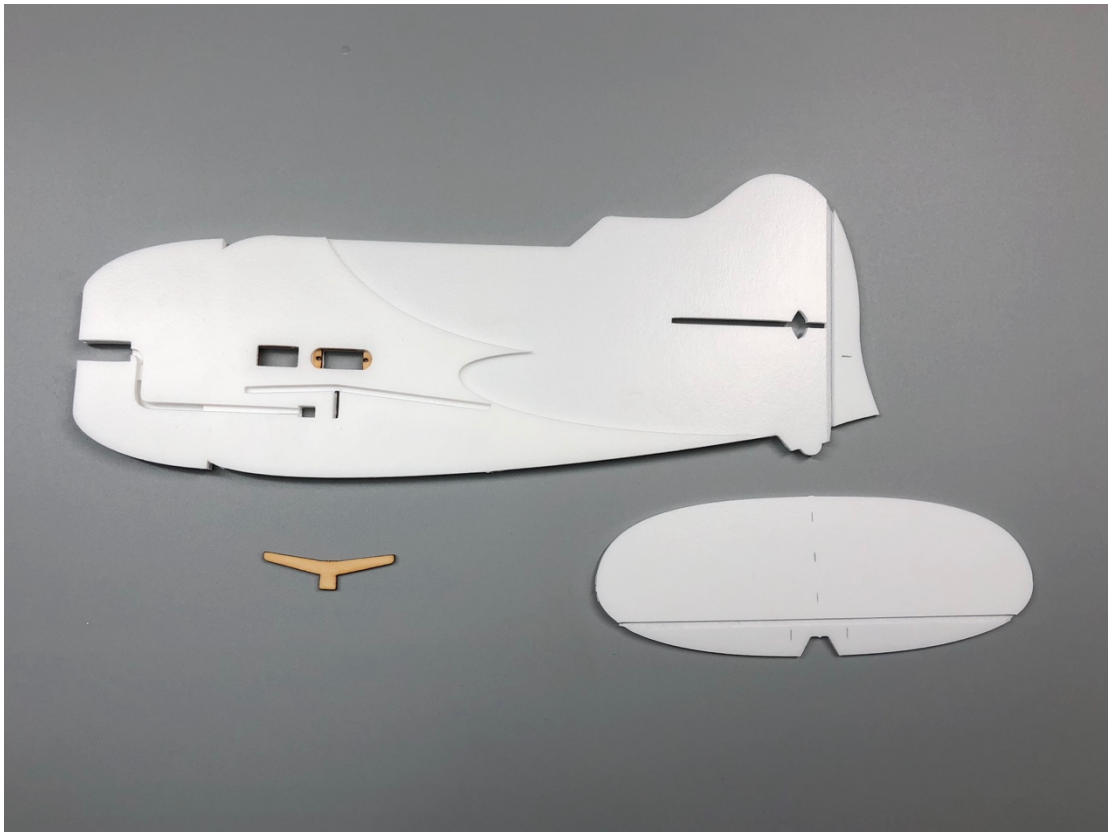

4、安插机翼支撑，注意左右两侧对称，胶水粘固

5、安插水平尾翼，注意左右两侧对称，胶水粘固

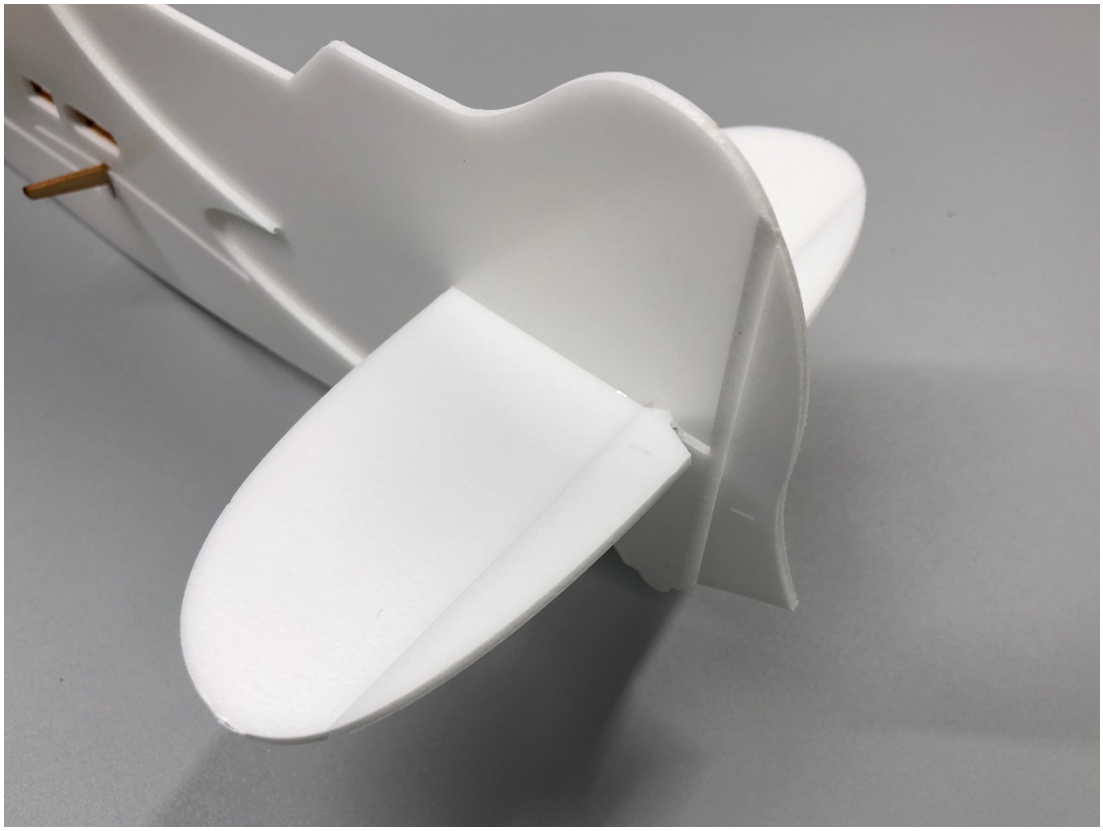

6、电机粘固在机头处（此时可以在机身上粘贴涂装贴纸）

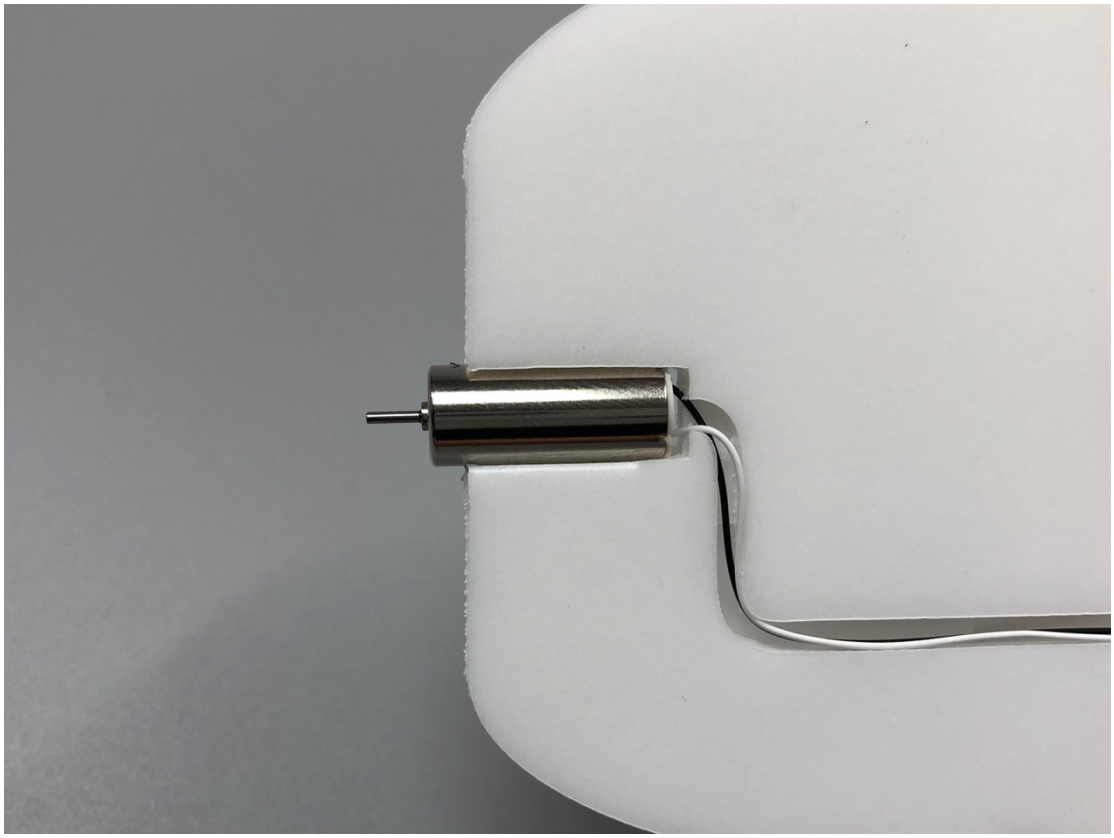

7、涂装贴纸参照

8、沿刻线对机翼稍加弯折

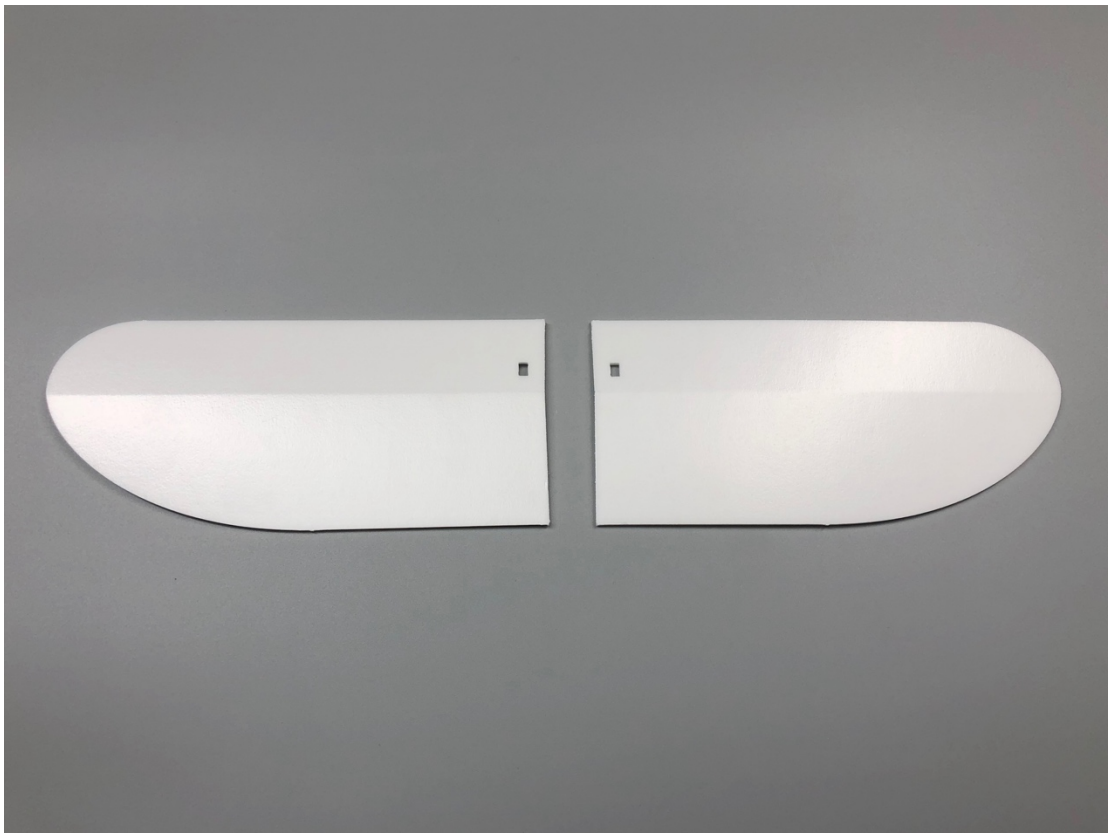

9、粘固机翼（刻线一面朝下），注意两侧对称

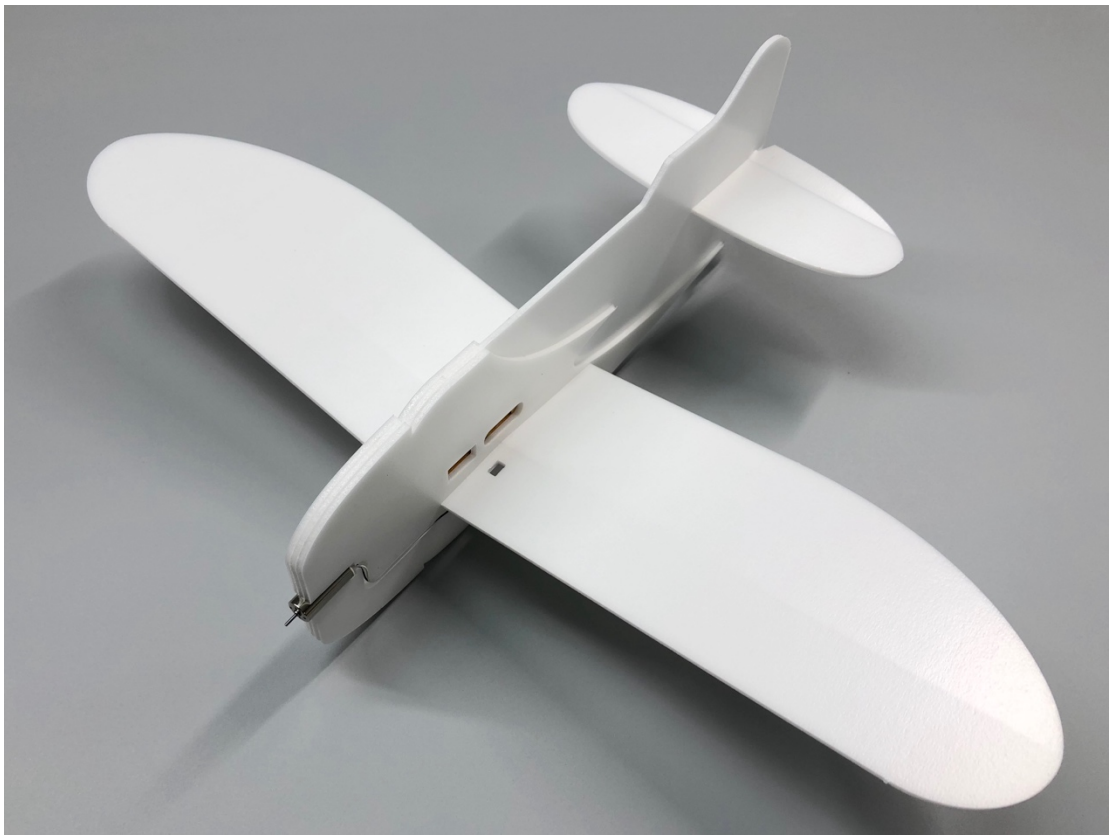

10、安装舵机

11、安装舵角

12、使用热缩管连接拉杆与钢丝夹头

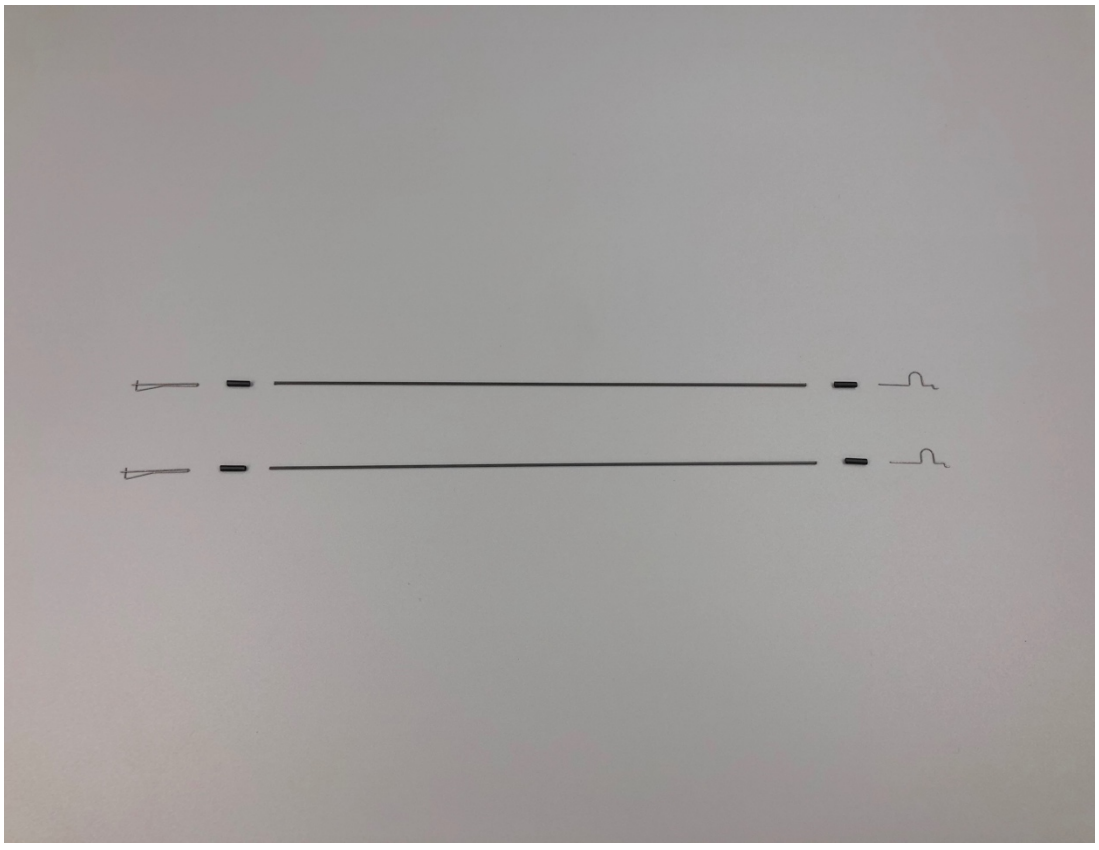

13、安装拉杆

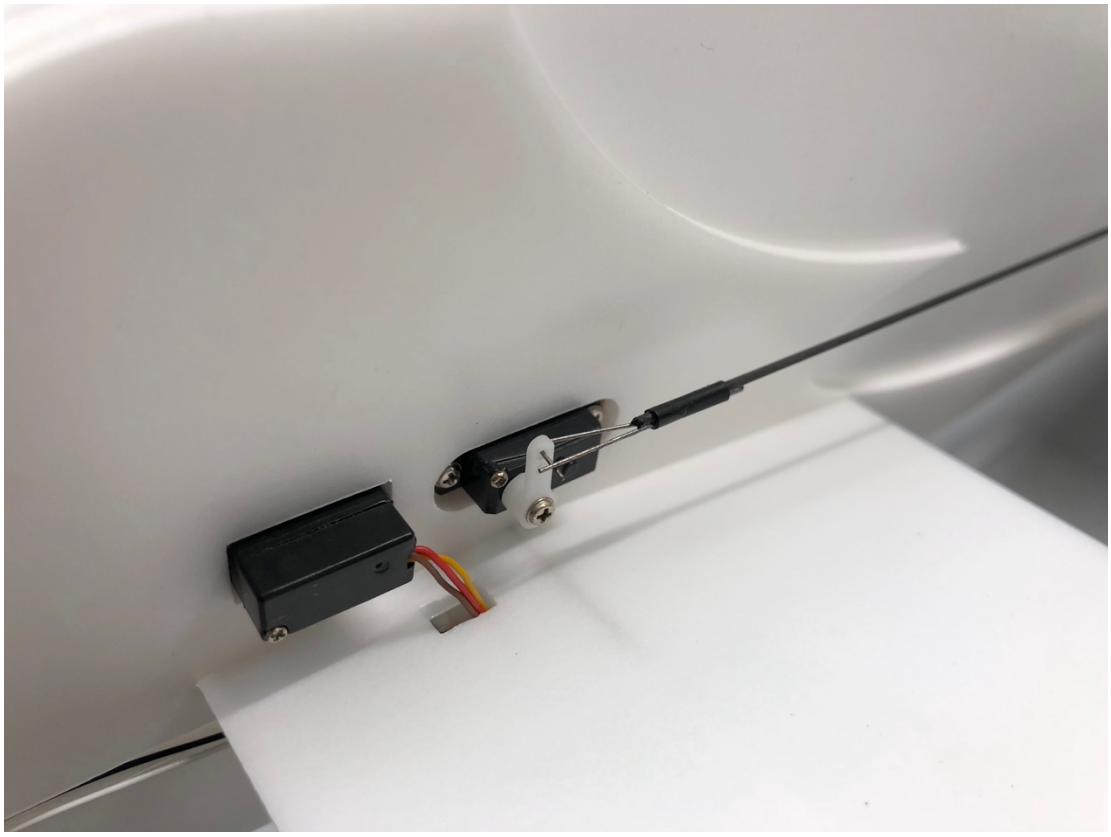

14、接收机使用魔术贴粘贴在机身左侧，扎带固定线缆

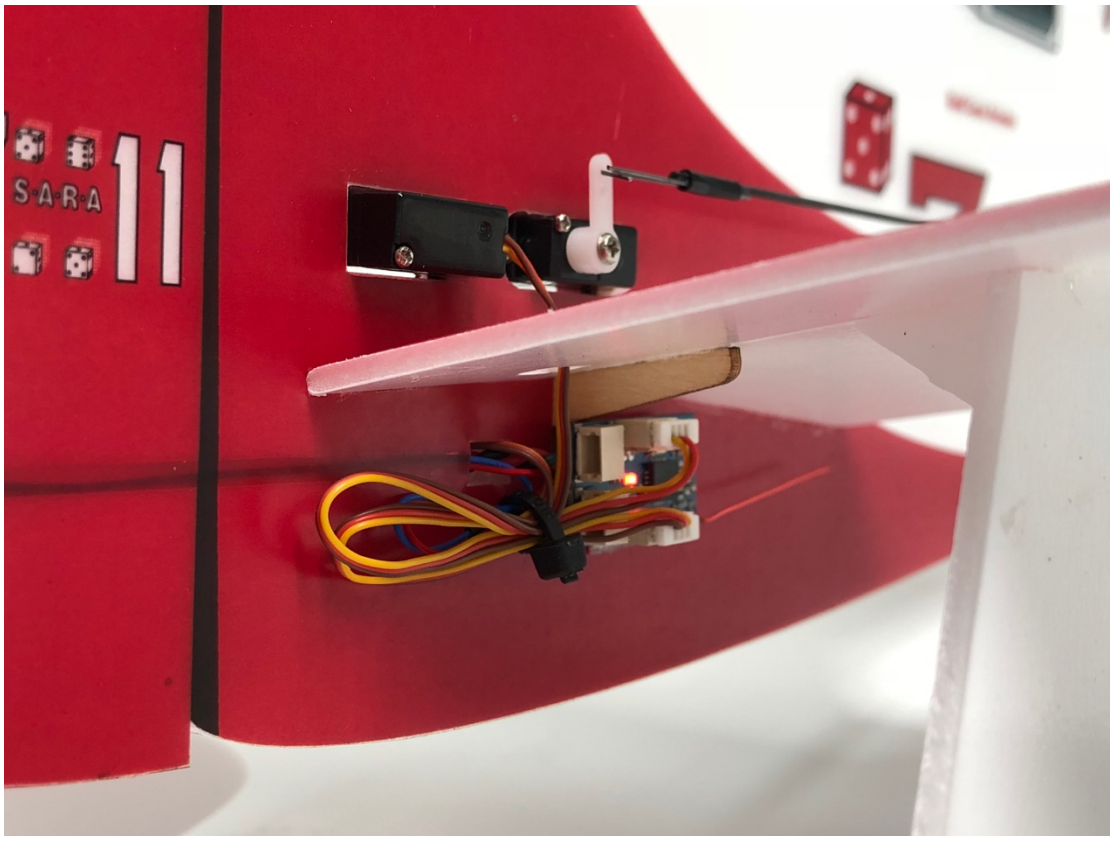

15、电池使用魔术贴固定在机身右侧

组装完成!

初次试飞

·本机重心位于机翼前缘起15mm，请前后移动电池调整重心

·升降舵、方向舵舵量为两侧活动各5mm，试飞前请将舵面调至水平

MinimumRC